

CDD20J-K

Apilador eléctrico

Características:



1. Unidad de CA; Sin escobillas de carbón y sin mantenimiento.
2. La caja de transmisión ZF tiene un rendimiento superior, alta eficiencia energética y de trabajo.
3. El camión adopta el modo de operación lateral y tiene un radio de giro pequeño y una vista amplia.
4. El interruptor de avance lento importado a prueba de agua es adecuado para aplicaciones hostiles como ambientes fríos, húmedos y polvorientos.
5. El medidor de electricidad LED de cuatro colores es fácil de leer.
6. El cargador externo tiene un mejor rendimiento de enfriamiento.
7. La manija de operación de gran longitud que integra botones de elevación, interruptor de llave y medidor de electricidad satisface los requisitos ergonómicos y facilita la operación; el interruptor de baja velocidad hace que el control de velocidad sea más preciso; Un buen tipo de presión de aire se puede restablecer automática y lentamente y es duradero.
8. El protector de protección de alta densidad es sólido y duradero.



CDD20J-K

Datos del fabricante y características de diseño

Características						
1.1	Fabricante	HELI				
1.2	Modelo	CDD20J-K				
1.3	Tipo de operador	Propulsada por peatones				
1.4	Capacidad nominal	Q (kg)	2000			
1.5	Tipo de mástil		Mástil único	ETS de 2 etapas		
1.6	Altura de elevación	h3 (mm)	1600	2000	2500	3000
1.7	Capacidad a mayor altura	kg	2000	1700	1400	1100
1.8	Peso en servicio con batería	kg	1012	1086	1114	1142
1.9	Centro de carga	c (mm)	600			
1.10	Centro del eje a la cara de la horquilla	x (mm)	815			
1.11	Distancia entre ejes	y (mm)	1590			
1.12	Controlador		CURTIS			
Ruedas			Poliuretano			
2.1	Tipo de neumático		Poliuretano			
2.2	Tamaño de neumáticos, rueda motriz	Φ×w(mm)	Φ230×75			
2.3	Tamaño de la rueda del rodamiento	Φ×w(mm)	Φ80×70			
2.4	Ruedas adicionales (dimensiones)	Φ×w(mm)	Φ150×58			
2.5	Ruedas, número delanteras/traseras (x=impulsadas)		1x+1/4			
Dimensiones						
3.1	Altura del mástil bajado	h1 (mm)	2070	1570	1820	2070
3.2	Altura del mástil, extendido	h4 (mm)	2070	2880	3380	3880
3.3	Altura inferior	h13 (mm)	60			
3.4	Longitud total	l1 (mm)	2084			
3.5	Longitud hasta la cara de la horquilla	l2 (mm)	939			
3.6	Ancho promedio	b1/ b2 (mm)	1214-1564			
3.7	Dimensiones de la horquilla	s/e/l (mm)	40/120/1150			
3.8	Ancho de las horquillas	b5 (mm)	250-800			
3.9	Ancho de pierna	b6 (mm)	124			
3.10	Mín. Claridad del piso	m2 (mm)	26			
3.11	Ancho de pasillo con palet 1000 x 1200 entre horquillas	Ast (mm)	2585			
3.12	Ancho de pasillo con palet 800 x 1200 según horquillas	Ast (mm)	2561			
3.13	Mín. Radio de giro	Wa (mm)	1752			
Rendimiento						
4.1	Velocidad de desplazamiento, con/sin carga	(km/h)	4.0/4.2			
4.2	Velocidad de elevación, con/sin carga	(mm/s)	80/210			
4.3	Velocidad de descenso, con/sin carga	(mm/s)	152/160			
4.4	Máx. capacidad de ascenso cargado/descargado	(%)	6/8			
4.5	Tipo de freno de servicio		Freno electromagnético			
Unidad y Batería						
5.1	Salida del motor de accionamiento 52 50 min.	(kW)	1.5 (AC)			
5.2	Clasificación del motor de elevación en 53 15%	(kW)	3			
5.3	Batería según DIN43531/35/36 A,B,C, no		no			
5.4	Voltaje de la batería/capacidad nominal	(V/Ah)	24/210			
5.5	Peso de la batería (± 5%)	(kg)	195			
Otros						
6.1	Nivel de presión sonora en el oído del conductor	(dB(A))	≤70			
6.2	Tipo de dirección		Dirección mecánica			

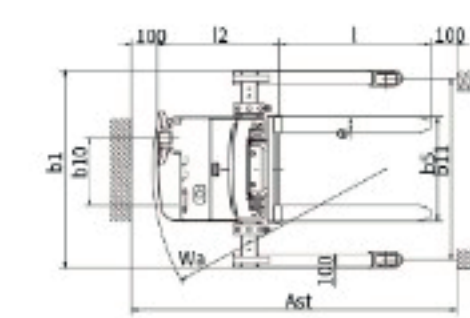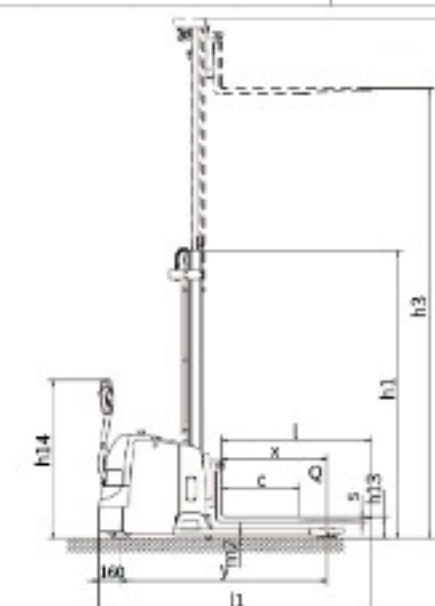

HELIFORKLIFT CHILE SPA

Américo Vespucio 1151
Oficina 1
Quilicura
Tel: +56 9 9320 9186
Santiago

Calle 9 Condominio 425,
Agpía II Galpón 27,
Antofagasta
Tel: +56 9 9320 9186
Antofagasta